



รถขุดไฮดรอลิก ซินแมช-ฉางหลิน

HYDRAULIC EXCAVATOR

ZG3255LL-9C

แขนยาวพิเศษ 16 เมตร

- กำลังเครื่องยนต์ : 178 hp / 133 kw
- น้ำหนักขณะทำงาน : 27,800 kg
- ขนาดบุงกีมาตรฐาน : 0.5 m³



การรับประกันที่เหนือกว่า

รถขุดซินแมช-ฉางหลินรับประกันถึง 1 ปี
หรือ 2,000 ชม. แล้วแต่อย่างใด
ถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็คตาม
ระยะการใช้งานจากผู้ชำนาญ

1 ปี หรือ 2000 ชม

**ตรวจเช็คฟรี
5 ครั้ง**

บริการ ตรวจเช็คฟรี 5 ครั้ง

บริการตรวจเช็ค On-site Service ตามระยะ
การบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงาน

บริการอะไหล่

ศูนย์บริการอะไหล่ครบวงจร
พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ



// Main Specifications

// ความสามารถในการทำงาน	
น้ำหนักขณะทำงาน	27,800 กิโลกรัม
ขนาดบุงก์มาตรฐาน	0.5 ลูกบาศก์เมตร
ความยาวแขน	7,300 มิลลิเมตร
ความยาวบูม	8,700 มิลลิเมตร
ความเร็วในการสวิง	10.5 รอบ/นาที
ความเร็วสูงสุดในการเดิน สูงสุด/ต่ำสุด	5.8/3.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง
มุมเอียงที่สามารถทำงานได้	35 องศา
แรงขุดสูงสุดที่ปลายบุงก์	84.6 กิโลนิวตัน
แรงขุดสูงสุดที่ปลายอาร์ม	62 กิโลนิวตัน
Max. drawing force	204 กิโลนิวตัน
แรงกดที่พื้นดิน	41 kpa

// เครื่องยนต์	
รุ่นเครื่องยนต์	Cummins 6BTAA5.9-C178 (Tier II)
ชนิดเครื่องยนต์	Turbo-charged with inter-cooled
กำลังเครื่องยนต์	178 แรงม้า หรือ 133 กิโลวัตต์ ที่ 2,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	708 นิวตันเมตร ที่ 1,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	6
ความจุระบายความร้อน	5,833 ลิตร
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
Power of alternator	28 โวลต์


// ระบบไฟฟ้า	
ระบบไฟฟ้า	24 โวลต์
แบตเตอรี่	12 โวลต์ / 120 แอมป์ต่อชั่วโมง

// ระบบไฮดรอลิก	
ชนิดปั๊มหลัก	Variable displacement axial piston pump
ผู้ผลิตปั๊มหลัก	Kawasaki
รุ่นปั๊มหลัก	K3V
ความจุของปั๊มหลัก	2 x 112 ลิตร/รอบ
แรงดันขณะทำงาน	31.5/34.3 Mpa
ชนิดมอเตอร์สวิง	Axial piston motor
ผู้ผลิตมอเตอร์สวิง	Kawasaki
ชนิดมอเตอร์ตัวเดิน	Axial piston motor
ผู้ผลิตมอเตอร์ตัวเดิน	Doosan
ผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์	Kawasaki


// ความจุและระบบหล่อลื่น	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	400 ลิตร
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	310 ลิตร

จากประสบการณ์กว่าห้าทศวรรษ ในการวิจัย ออกแบบ และพัฒนาคุณภาพการผลิต ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มอายุการใช้งาน เพื่อให้ได้รถขุดที่ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้

Dimensions

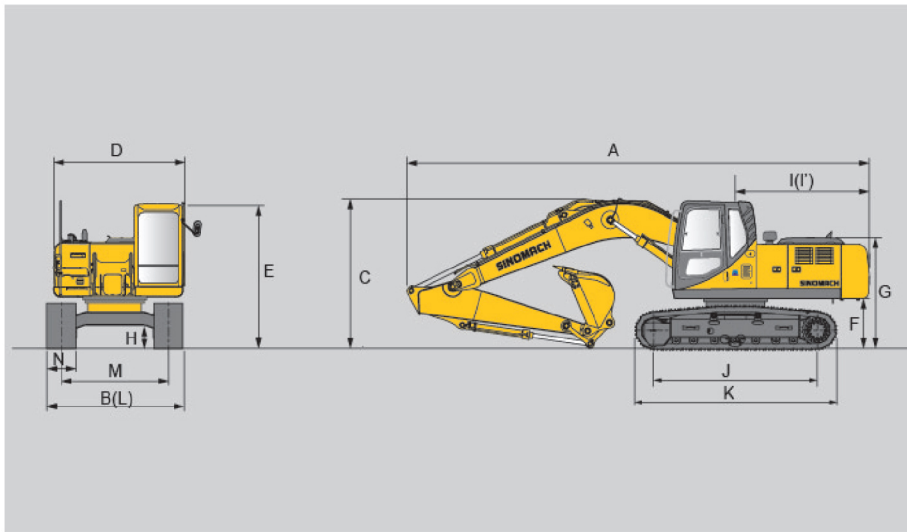

Working Range

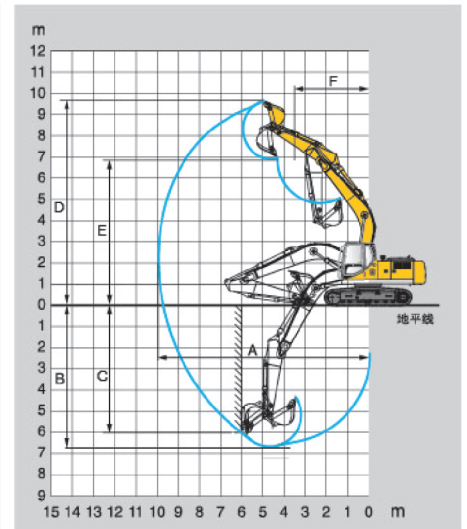

Dimensions

A	ความยาว	12,634 มิลลิเมตร
B	ความกว้าง	3,380 มิลลิเมตร
C	ความสูงถึงส่วนบนของบูม	3,002 มิลลิเมตร
D	ความกว้างส่วนบน	2,700 มิลลิเมตร
E	ความสูงถึงส่วนบนของห้องคนขับ	2,996 มิลลิเมตร
F	ความสูงจากพื้นถึงเคาน์เตอร์เวท	1,062 มิลลิเมตร
G	ความสูงถึงฟลักซ์ของเครื่องยนต์	2,375 มิลลิเมตร
H	ความสูงจากพื้นถึงส่วนที่ต่ำสุดของเครื่องจักร	480 มิลลิเมตร
I	ความยาวส่วนบน	2,870 มิลลิเมตร
I'	รัศมีการสวิงของท้ายเครื่องจักร	2,940 มิลลิเมตร
J	ระยะห่างระหว่างแทรค	3,830 มิลลิเมตร
K	ความยาวของแฮชชีส์	4,640 มิลลิเมตร
L	ความกว้างของแฮชชีส์	3,180 มิลลิเมตร
M	ระยะห่างระหว่างกลางแทรคทั้ง 2 ข้าง	2,850 มิลลิเมตร
N	ความกว้างของแผ่นแทรคมาตรฐาน	800 มิลลิเมตร

Working range

A	รัศมีการขุดไกลสุด	15,709 มิลลิเมตร
B	ระยะขุดลึกสุด	11,211 มิลลิเมตร
C	ระยะขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งจากกับพื้น	10,754 มิลลิเมตร
D	ระยะขุดสูงสุด	14,332 มิลลิเมตร
E	ระยะตักสูงสุด	11,848 มิลลิเมตร
F	รัศมีการสวิงแคบสุด	3,740 มิลลิเมตร

บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (NSP PROFESSIONAL CO., LTD.)

ที่อยู่ 37/8 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.31 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ +66(2) 708 7522 ถึง 4

แฟกซ์ +66(2) 708 7528

Email : info@nsppro.co.th

www.nsppro.co.th



*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ผลิตมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง