

NSP PROFESSIONAL

รถตักล้อยาง ซิโนแมช-จางหลิน

957Z



รถตักล้อยางรุ่น 957Z
มีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง 2 รุ่น ให้เลือก



Cummins 6LTA A9.3
กำลังเครื่องยนต์ 217 แรงม้า



SDEC SC11CB220G2B1
กำลังเครื่องยนต์ 217 แรงม้า



ระบบส่งกำลัง ZF (Germany)
พร้อมเกียร์เดินหน้า 4 เกียร์
และถอยหลัง 3 เกียร์



น้ำหนักยกสูงสุด 5,000 กิโลกรัม
พร้อมระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบ Pilot Control
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน



บุงก์ขนาด 3.1 M³
สามารถเลือกชนิดและขนาดให้เหมาะกับการใช้งาน



ห้องโดยสารแบบปิด
พร้อมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเล่นวิทยุ/MP3
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน



รับประกัน

1 ปี หรือ 2,000 ชม.

แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

บริการ

ตรวจเช็คฟรี 5 ครั้ง

บริการ On-site Service โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

อะไหล่

อะไหล่ครบวงจร

บริการจัดส่งทั่วประเทศ



957Z WHEEL LOADER MAIN SPECIFICATIONS

ความสามารถในการทำงาน

น้ำหนักยกสูงสุด	5,000 กิโลกรัม
น้ำหนักยกขณะปฏิบัติงาน	17,300 กิโลกรัม
น้ำหนักมาตรฐาน (ตัวเลือกขนาดอื่น)	3.1 ลบ.ม. (2.2 - 4.5 ลบ.ม.)
แรงดันที่ปั๊ม	170 กิโลนิวตัน / 17,335 กิโลกรัม
น้ำหนักที่ทำได้	13,000 กิโลกรัม
น้ำหนักที่ทำได้ให้ท้ายลอย	12,000 กิโลกรัม
ความสูงถึงปากบั้งที่ เมื่อยก	3,136 มิลลิเมตร
ความสูงถึงสลักบั้งที่ เมื่อยก	4,135 มิลลิเมตร
ระยะแนวระนาบระหว่างปากบั้งที่ถึงล้อหน้า เมื่อยก	1,121 มิลลิเมตร
องศาการยก	45 องศา

เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	Cummins 6LTA9.3	SDEC SC11CB220G2B1
ประเภทเครื่องยนต์	6 กระบอกสูบ, Direct injection, Turbocharged, Water cooling, Charge-aircooler (inter-cooler)	6 กระบอกสูบ, Direct injection, Turbocharged, Water cooling
กำลังเครื่องยนต์	217 แรงม้า / 162 กิโลวัตต์	217 แรงม้า / 162 กิโลวัตต์
ปริมาตรกระบอกสูบ	9.3 ลิตร	10.5 ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2,200 รอบ/นาที	2,200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	940 นิวตันเมตร	843 นิวตันเมตร


ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า	24 โวลต์
แบตเตอรี่	2 x (12 โวลต์ / 120 แอมป์ต่อชั่วโมง)

ระบบส่งกำลัง

รุ่นทรานส์มิชชั่น	ZF 4WG200
ประเภททรานส์มิชชั่น	3 Elements, Single stage
รุ่นชุดส่งกำลัง (เกียร์)	ZF 4WG200
ประเภทชุดส่งกำลัง (เกียร์)	Power shift, Spur gear constant-mesh
จำนวนเกียร์	เกียร์เดินหน้า 4, เกียร์ถอยหลัง 3
(1) ความเร็วเกียร์ 1 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	6.8/6.8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(2) ความเร็วเกียร์ 2 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	12.2/12.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(3) ความเร็วเกียร์ 3 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	24.3/24.3 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(4) ความเร็วเกียร์ 4 (เดินหน้า)	35.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รูปร่าง สัดส่วน

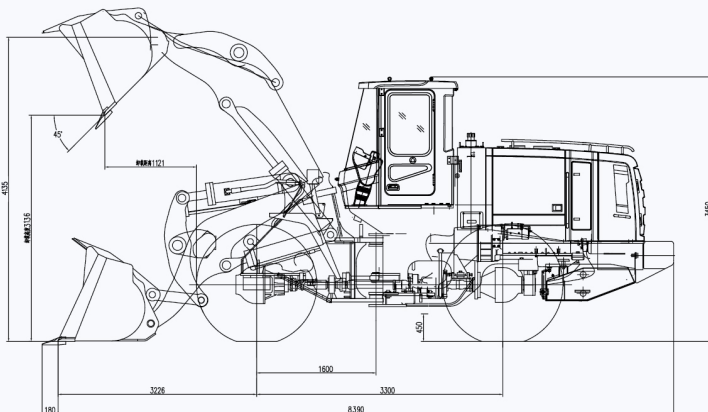

เพลาลูกเบี้ยว

ชนิดเพลาลูกเบี้ยว	Spiral bevel gear, Single stage
ชนิดเพลาลูกเบี้ยว	Single stage planetary
มุมที่เพลาลูกเบี้ยว	±11 องศา
ขนาดยาง	23.5-25-16PR

ระบบบังคับเลี้ยว

ประเภท	Middle articulated frame, Full-hydraulic steering
แรงดันรีฟ	16 Mpa
รัศมีการเลี้ยว วัดจากบั้งที่	6,851 มิลลิเมตร
รัศมีการเลี้ยว วัดจากล้อหน้า	6,238 มิลลิเมตร
มุมหักเลี้ยวกลางลำ	38 องศา

ระบบไฮดรอลิก

ประเภทอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	Single handle pilot control
ประเภทปั๊ม	Gear pump
แรงดันรีฟ	18 Mpa
เวลาในการยกบั้งที่ขึ้น	≤5.6 วินาที
เวลาในการยกบั้งที่ลง	≤3.7 วินาที
เวลาในการยก	≤1.7 วินาที

ระบบเบรก

ประเภทเซอร์วิสเบรก	Wet type multi-disc brake in axle
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรก	Foot brake
ประเภทพาร์คกิ้งเบรก	Drum brake manual control cutting-off air brake
ตัวดำเนินการพาร์คกิ้งเบรก	Hand brake

ความจุและระบบหล่อลื่น

น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	280 ลิตร
น้ำมันเครื่องยนต์	24 ลิตร
น้ำมันทรานส์มิชชั่นและเกียร์	45 ลิตร
น้ำมันระบบไฮดรอลิก	230 ลิตร
น้ำมันเพลาลูกเบี้ยว (หน้า/หลัง)	18/18 ลิตร

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ผลิตมีการพัฒนาสัณยภาพเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

